

Simple et économique

*Un appareil de contrôle ADSL conçu pour le terrain*



• ADSL, ADSL2, ADSL 2+

• Spectre ADSL, SNR/Tone

• Test PING

• Atténuation, SNR

• Tension, FEC, CRC, HEC

• Batteries AA standard

### —ARGUS®42 Basic -Divers

- RoHS
- Alimentation: Piles standard ( 8x 1,5V AA Mignon)
- Conditions environnementales:
  - Température de fonctionnement: 0° à + 50° C
  - Température de stockage: -15° à +70°C
  - Humidité relative: 95%, sans condensation
- Mise à jour: gratuite à partir site web support.



ARGUS®42 Basic permet à l'installateur de vérifier que les services ADSL sont correctement livrés à l'abonné.

Il détermine la qualité de service ADSL en quelques secondes en analysant la connexion ADSL de l'ATU-C , la tension RTC, les débits et marges de bruit, l'atténuation et ce depuis l'installation d'abonnés.


De plus l'ARGUS®42 Basic affiche le spectre de l'ADSL, le SNR/Tonalité apportant une aide au diagnostic.

Il vous permet également de vérifier à travers le réseau si le câblage existant permet de délivrer correctement le service ADSL en connectant l'analyseur autonome ARGUS®42 Basic aux différents points de la boucle locale.

ARGUS®42 Basic vous permet également d'effectuer un test PING chez l'abonné vérifiant alors la bonne connectivité de la liaison.

### —ARGUS®42 Basic - Fonctions à l'interface ADSL

- Mesure automatique et affichage des paramètres de la ligne caractérisant les flux montants et descendants :
  - Mesure de la tension
  - Atténuation
  - Débit maximum ATM,
  - Débit ATM Fast ou interleaved
  - Marge de bruit
  - CRC (Cyclic Redundancy Check)
  - FEC (Forward Error Correction)
  - HEC (Header Error Checksum)
  - Spectre ADSL - SNR/Tone

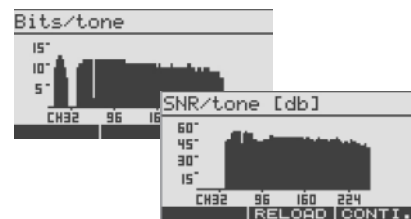

### —ARGUS®42 Basic - Options

- 010012 Winplus Logiciel edition de rapport
- 007001 Valise de transport
- 007002 Coque de protection
- 000056 Chargeur voiture allume cigare

AUDIT - FORMATION - CONSEIL

