

TESTEUR SHDSL-EFM

ARGUS®

- ADSL**
- SHDSL**
- VDSL**
- ETH**
- ISDN**
- POTS**
- Cu**
- IP TV**
- Vo IP**
- MOS**
- PESQ**
- PC**
- USB**



L'ARGUS®145, testeur tout en un avec un écran couleur, offre la prise en charge des réseaux SHDSL (2,4 et 8 fils avec la prise en charge du SHDSL.bis EFM/ESHDSL) sans module additionnel.

Des composants indépendants pour le SHDSL assurent des performances optimales pour chaque technologie.

L'ARGUS®145+ offre la possibilité de tests VoIP sur les diverses interfaces xDSL et Ethernet. Il affiche alors des informations statistiques et la note MOS ou PESQ permettant des mesures de QoS et la vérification des SLA.

CARACTÉRISTIQUES

- SDSL 2-4-8 fils EFM .Bis
- Détection de perturbateurs
- Conception intégrée "Tout en un"
- Option Test VoIP, Test IP-TV, Triple Play
- Logiciel PC, VNC, Sauvegarde

L1/4: STU-R/STU-C		
SNR margin		R/C
[dB]	+19	n/r
SNR		R/C
	+42	n/r
Attenuation		R/C
[dB]	+1	n/r
Output power		R/C
[dBm]	+8	n/r
Error counter		R/C
CRC	0	n/r
LOSWS	0	n/r
ES	0	n/r
SES	0	n/r
US	0	n/r

FACILE D'UTILISATION

L'ARGUS®145+, en plus d'être complet et compact, est également très simple à utiliser. Il dispose d'un large écran couleur (320x240 pixels), de touches de raccourcis, d'une interface USB hôte mais aussi client, qui peut être utilisée pour connecter un dongle Wifi afin d'y sauvegarder des résultats.

L'ARGUS®145+ est doté d'une interface Ethernet et utilise une batterie lithium-ion lui conférant une excellente autonomie.

Les testeurs ARGUS sont conçus pour répondre aux besoins quotidiens des équipes sur le terrain; par conséquent leur création est basée sur l'assurance d'une haute qualité de mesure dans un appareil compact, facile à utiliser.


La gamme de testeurs, logiciels et analyseurs ARGUS bénéficie d'un développement constant et est régulièrement mise à jour afin d'être en adéquation avec les nouvelles normes pour les types d'accès et protocoles courants aussi bien qu'avec les nouveaux équipements de la nouvelle génération de réseaux (NGN : Next Generation Network) et le Triple Play.

Les testeurs ARGUS font partie des leaders sur le marché du test xDSL, RNIS et IP en Europe à l'heure actuelle. Les équipements de mesure ARGUS, permettent à leurs utilisateurs de dépanner facilement et en toute sécurité les accès xDSL et RNIS ainsi que les services qui sont basés sur ces interfaces tels que la VoIP et l'IPTV.

À travers le monde, de nombreuses compagnies ont appris à apprécier et à compter sur les avantages offerts par la gamme ARGUS (Deutsche Telekom, British Telecom, Telekom Austria, ...).


FONCTIONS IP

- ◆ Test de la connectivité Internet vis-à-vis du fournisseur d'accès et mesure des débits montants et descendants
- ◆ PING : Analyse des temps de réponses (Minimum, Maximum, Moyen). Affichage du nombre de paquets envoyés, reçus, perdus. Pourcentage de perte.
- ◆ Définition de la taille des paquets IP, temps d'attente, nombre de Ping ou mode continu, fragmentation ON/OFF
- ◆ Fonction Traceroute et analyse étendue du Ping
- ◆ Test de téléchargement http / FTP
- ◆ Enregistrement des sessions de transaction internet dans un format compatible Wireshark pour une analyse différée.



CONNECTIVITÉ ETHERNET

- ◆ Interface Ethernet (10 Base-T) intégrée
- ◆ Modem ADSL : l'ARGUS se substitue au modem (transparent) et fonctionne en mode bridge ou routeur
- ◆ Mode de remplacement du PC : l'ARGUS se substitue au PC et permet de réaliser l'ensemble des tests IP
- ◆ Test IP directement sur le réseau local (ping, http, ftp, traceroute ...)
- ◆ Enregistrement des sections de transaction internet dans un format compatible Ethereal pour analyse différée sur PC

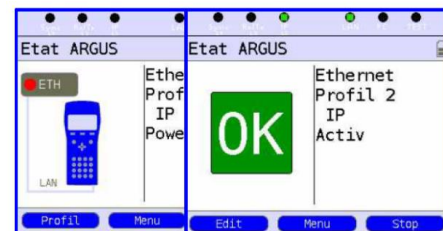

FONCTIONS DE TEST DE LA PAIRE CUIVRE

- ◆ Mesure de l'impédance de boucle de 100 Ohms à 20kOhms avec affichage de la longueur.
- ◆ Mesure de capacité de 1 nF à 1,1µF
- ◆ Fonction Échomètre 6 km (option)
- ◆ Analyseur de spectre
- ◆ Mesure I, U, R, C, Balance Longitudinale, Isolement (Boitier Copperbox)

OPTION VoIP

- ◆ Affichage des paramètres de l'appel entrant : adresse IP, alias, nom, codec et débit
- ◆ Protocole SIP, Simulation téléphone VoIP (Écoute et Parler)
- ◆ Analyse RTP : Perte, Gigue Max, Instantané, Erreur, Out of Sequence
- ◆ Support des V-Lan et DiffServ
- ◆ MOSCQE (ITU-T P.800) basé sur le modèle E model (ITU-T G.107)
- ◆ PESQ (ITU-T P.862) combiné à un serveur PESQ
- ◆ Statistiques et erreurs ATM, IP et Ethernet
- ◆ Pondeuse d'appels : 30 appels

RTP info	
Max [ms]:	0
RTP packet loss Rx	
Total[packets]:	27
Cur [%]:	6.00
Avg [%]:	0.99
Min [%]:	0.00
Max [%]:	19.60

A propos de ...	
SIP invite	
Response: 100 [Trying]	
Response: 183 [Session progress]	
Response: 180 [Ringing]	
SIP options	
Response: 405 [Method not allowed]	
Response: 200 [OK]	
SIP acknowledge	
SIP invite	
U->N Response: 200 [OK]	
N->U SIP invite	
U->N Response: 200 [OK]	
N->U SIP acknowledge	
N->U SIP acknowledge	

OPTION FONCTION A L'INTERFACE G.SHDSL

- ◆ Simulation STU-C (Central) et STU-R (Modem)
- ◆ SHDSL 2, 4, 8 fils, SHDSL.Bis, EFM
- ◆ Mode ATM
- ◆ Remplacement de routeur et de modem
- ◆ Mesure automatique et affichage des paramètres de la ligne par paire caractérisant les flux montants et descendants :
 - Atténuation et débits
 - Gain en réception (Rx) et puissance en émission (Tx)
 - SNR
 - Marge de bruit
 - Comptage des erreurs (CRC, ES, SES, LOSWS, UAS)

L1/4: STU-R/STU-C		
SNR margin	+19	R C
[dB]		n/r
SNR	+42	R C
		n/r
Attenuation		R C
[dB]	+1	n/r
Output power		R C
[dBm]	+8	n/r
Error counter		R C
CRC	0	n/r
LOSWS	0	n/r
ES	0	n/r
SES	0	n/r
US	0	n/r

OPTION IPTV – TRIPLE PLAY

- ◆ Tests des services vidéo : Broadcast TV (UDP ou RTP) et VoD
- ◆ Analyse des flux vidéo IP : bande passante, gigue, perte, erreur continue, latence IGMP
- ◆ Statistiques Audio, Vidéo, Data
- ◆ Émulation Set-Top-Box : Adresse IP de la source modifiable, DHCP Wan, adresse MAC modifiable
- ◆ Information PID: codec Audio / codec Video / Data / Unknown
- ◆ Scan des chaînes, temps de zapping
- ◆ Analyse VoD, RFC 4445, Analyse MDI
 - Audio : Codec, Description Codec, Canal Audio, Taux d'échantillonnage, Bits Audio par échantillon, Débit Audio
 - Vidéo : Codec, Résolution, Durée totale, Auteur, Titre, Méta, Auteur Méta, Méta Copyright

IPTV UDP test	
Stream bit rate	
Curr: 5.552 Mb/s	
Avg : 5.112 Mb/s	
Min : 694.811 Kb/s	
Max : 7.442 Mb/s	
Container type:	
MPEG2TS	

IPTV UDP test	
PCR Jitter	
Cur.PCR jitter: 1ms	
Max.PCR jitter: 4ms	
Continuity Error	
Cur.Cont.Err.: 0.0%	
Max.Cont.Err.: 1.4%	
IGMP lat.: 64ms	

LOGICIEL PC ACTW eXpert

- ◆ L'analyse de protocole en temps réel et différé est possible pour les différents protocoles RNIS. Les tickets de communication en temps réel ou en temps différé donnent un aperçu synthétique de toutes les communications réalisées sur l'accès sélectionné. Les statistiques apportent une aide précieuse dans la mise en évidence des éventuels dysfonctionnements.

STOCKAGE DES RESULTATS ET RAPATRIEMENT SUR PC

- ◆ Sauvegarde jusqu'à 50 résultats
- ◆ Connexion via WiFi permettant l'envoi par mail du résultat de synchro ou du test cuivre au format .CSV.
- ◆ Edition de rapport au format .PDF ou .txt

SPÉCIFICITÉS

- ◆ Alimentation via une batterie li-ion ou via 220 Volts
- ◆ Touche de raccourci pour un accès rapide aux fonctions de tests
- ◆ Clavier 18 touches, 4 curseurs, 3 touches applicatives
- ◆ Écran LCD couleur (Q VGA 320x 240 pixels rétroéclairé)
- ◆ Marquage CE
- ◆ Sécurité utilisateur EN 61 01 0-1, EN 60950
- ◆ RoHS en accord avec les directives WEEE

INTERFACES

- ◆ 2x RJ45 test de ligne xDSL
- ◆ 10/100 BaseT, Port de test RJ-45
- ◆ Port SFP Ethernet 100 /1000 Base-FX
- ◆ USB Client et Hôte (Mini B et A)
- ◆ Jack Entrée Casque

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

- ◆ Température en fonctionnement : 0° à 50°C
- ◆ Température de stockage : -20° à + 60°C
- ◆ Humidité relative : jusqu'à 95%, sans condensation

PACKAGE STANDARD DE BASE

- ◆ Argus xDSL avec mode Bridge/Routeur tests IP, Ping, IPv6, LineScope, Tests ATM, Tests Browser Navigation, Services Cloud, logiciel WINPLUS, batterie Li-ion, , câbles de test, logiciel d'édition de rapport, manuel, sacoche de transport, câble mini

DIMENSIONS

- ◆ Taille : H 235 mm, L 97 mm, P 65 mm
- ◆ Poids : 810 g (avec la batterie)

wavetel

WAVETEL
Porte de Versailles
374-376 rue de Vaugirard
F-75015 PARIS

WAVETEL
Parc de la Conterie
10, rue Léo Lagrange
F-35131 CHARTRES DE BRETAGNE

WAVETEL (Siège)
Espace du ter
13 Bd Jean Monnet
F-56260 LARMOR-PLAGE



ARGUS® OVERVIEW

	ARGUS® 166	ARGUS® 163	ARGUS® 156	ARGUS® 153
VDSL2 Profil 35b	✓	✓	✓	✓
VDSL2 Profil 35b Bonding – G.fast (Profil 106a) – ADSL2 / 2+	✓	✓	✓	✓
SHDSL (2/4/8 w)	✓		✓	
ETH 10/100/1000 BT	✓	✓	✓	✓
FTTx / GPON	✓	✓		
E1/T2/So/T0/u/RTC	✓	✓	✓	
LTE- WLAN	✓	✓	✓	
Analyseur spectre 35 MHz	✓	✓	✓	✓
Echomètre	✓	✓	✓	✓
Préqualification			✓	
CopperBox	✓	✓	✓	✓
LAN PoE		✓		
Scan Réseau Ethernet	✓	✓	✓	✓
RFC 2544	✓			
IP Tests	✓	✓	✓	✓
Download/Upload	✓	✓	✓	✓
IPTV – VoIP- MOS	✓	✓	✓	✓

✓ Inklus ✓ Optionnel ✓ Au minimum une interface xDSL



wavetel

WAVETEL
Porte de Versailles
374-376 rue de Vaugirard
F-75015 PARIS

WAVETEL
Parc de la Conterie
10, rue Léo Lagrange
F-35131 CHARTRES DE BRETAGNE


WAVETEL (Siège)
Espace du ter
13 Bd Jean Monnet
F-56260 LARMOR-PLAGE

sales@wavetel.fr

02 99 14 69 65

www.wavetel.fr

ARGUS® Copper Box

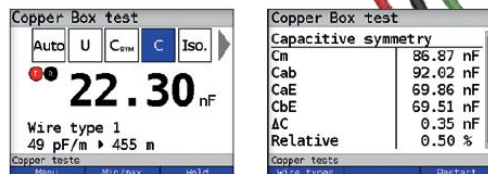

Connectez la Copper Box ARGUS® (avec isolation galvanique) à votre ARGUS® via le port USB et obtenez les caractéristiques physiques de la boucle locale grâce à des séquences de tests automatisées (fils a/b/terre) intégrant des mesures de tension AC/DC, résistance, symétrie, capacitance, LCL et NEXT.

Tension DC ; UDC (U=) :

- ◆ Plage de mesure : 0 V à 220 V
- ◆ Résolution : Plage 1 : 0 V à 9.99 V ; 0.01 V
Plage 2 : 10 V à 220 V ; 0.1 V
- ◆ Précision : ± (0.5 % + 2 chiffres)

Tension AC ; UAC (U~) :

- ◆ Plage de mesure : 0 V à 210 V (RMS, sinus 50 Hz)
- ◆ Résolution : Plage 1 : 0 V à 9.99 V ; 0.01 V
Plage 2 : 10 V à 210 V ; 0.1 V
- ◆ Précision : Plage 1 : ± (2 % + 2 chiffres)
Plage 2 : ± (1.5 % + 2 chiffres)

Résistance d'isolement ; Iso :

- ◆ Plage de mesure : 0.1 kΩ à 1 GΩ (105 V, max. 2 mA)
- ◆ Résolution : Plage 1 : 0.1 kΩ à 99.9 kΩ ; 0.1 kΩ
Plage 2 : 100 kΩ à 999 kΩ ; 1 kΩ
Plage 3 : 1 MΩ à 9.99 MΩ ; 10 kΩ
Plage 4 : 10 MΩ à 99.9 MΩ ; 100 kΩ
Plage 5 : 100 MΩ à 1 GΩ ; 100 kΩ
- ◆ Précision : Plage 1 – 3 : ± (2 % + 1 chiffre)
Plage 4 – 5 : ± (5 % + 1 chiffre)

* Résistance diélectrique pour une tension externe allant jusqu'à 5 V DC ou 30 V AC (avec une charge de 200 kΩ)

Résistance d'isolement ; Iso :

- ◆ Plage de mesure : 0.1 kΩ à 4.0 MΩ (8 V, max. 8 mA)
- ◆ Résolution : Plage 1 : 0.1 kΩ à 99.9 kΩ ; 0.1 kΩ
Plage 2 : 100 kΩ à 999 kΩ ; 1 kΩ
Plage 3 : 1 MΩ à 9.99 MΩ ; 10 kΩ
Plage 4 : 10 MΩ to 40 MΩ, 100 kΩ
- ◆ Précision : Plage 1 – 3 : ± (2 % + 1 chiffre)
Plage 4 : ± (5 % + 1 chiffre)

* Résistance diélectrique pour une tension externe allant jusqu'à 5 V DC ou 30 V AC (avec une charge de 200 kΩ)

Symétrie capacitive (balance) ; CSym :

- ◆ Plage de mesure : 10 nF à 4 μF
- ◆ Résolution : 10 nF à 4 μF ; 0.01 nF
- ◆ Précision : capacité relative ± 0.1 %

* Résistance diélectrique pour une tension externe allant jusqu'à 17 V DC ou 17 V AC (avec une charge de 200 kΩ)

Symétrie résistive (balance) ; RSym :

- ◆ Plage de mesure : 10 Ω à 5 kΩ
- ◆ Résolution : 0.1 Ω à 5 kΩ ; 0.1 Ω
- ◆ Précision : ± 0.2 % de Rs ± 0.2 Ω

* Résistance diélectrique pour tension externe allant jusqu'à 30 V DC ou 30 V AC (avec une charge de 200 kΩ)

Résistance de boucle ; R :

- ◆ Plage de mesure : 1 Ω à 4.0 M Ω (13 V, max. 15 mA)
- ◆ Résolution :
Plage 1 : 1 Ω à 999.9 Ω ; 0.1 Ω
Plage 2 : 1 k Ω à 9.99 k Ω ; 1 Ω
Plage 3 : 10 k Ω à 99.99 k Ω ; 10 Ω
Plage 4 : 100 k Ω à 999.9 k Ω ; 100 Ω
Plage 5 : 1 M Ω à 10 M Ω ; 1 k Ω
Plage 6 : 10 M Ω à 4.0 M Ω ; 10 k Ω
- ◆ Précision :
Plage 1 : \pm (1 % + 3 chiffres)
Plage 2 - 4 : \pm (1 % + 1 chiffre)
Plage 5 : \pm (2 % + 1 chiffre)
Plage 6 : \pm (5 % + 1 chiffre)

* Résistance diélectrique pour tension externe allant jusqu'à 3.5 V DC 30 V AC (avec une charge 200 k Ω)

Courant DC ; IDC (I=) :

- ◆ Plage de mesure : 0.1 mA à 500 mA
- ◆ Résolution : 0.1 mA à 500 mA ; 0.1 mA
- ◆ Précision : \pm (2.5 % + 3 chiffres)

Paradiaphonie (@ 1 MHz) ; NEXT :

- ◆ Plage de mesure : 0 dB à 65 dB
- ◆ Résolution : 0 dB à 65 dB ; 0.1 dB
- ◆ Précision : \pm 1dB

* Résistance diélectrique pour tension externe allant jusqu'à 3V DC ou 3V AC. A une résistance interne de la source d'1 M Ω elle sera mesurée jusqu'à 3.5V DC / AC.

LCL (@ 1 MHz):

- ◆ Plage de Mesure : 0 dB à 65 dB
- ◆ Résolution :
Plage 1 : 0 dB à 55 dB ; 0.1 dB
Plage 2 : 55.1 dB à 65 dB ; 0.1 dB
- ◆ Précision*:
Plage 1 : \pm 1.5 dB
Plage 2 : \pm 3 dB

* La longueur des cordons de test peut influencer la précision de la mesure. Par conséquent, cette information s'applique à une mesure sans cordon de test (adaptateur courte mesure).

* Résistance diélectrique pour tension externe allant jusqu'à 3V DC ou 3V AC. A une résistance interne de la source d'1 M Ω elle sera mesurée jusqu'à 3.5V DC / AC.



wavetel

WAVETEL
Porte de Versailles
374-376 rue de Vaugirard
F-75015 PARIS

WAVETEL
Parc de la Conterie
10, rue Léo Lagrange
F-35131 CHARTRES DE BRETAGNE

WAVETEL (Siège)
Espace du ter
13 Bd Jean Monnet
F-56260 LARMOR-PLAGE