

Appareil de Test Réseau Intelligent LinkRunner G2

Le tout premier appareil de test réseau intelligent du monde, fonctionnant sous Android, pour le monde connecté.

- Test de la paire torsadée 10/100/1000BASE-T.
- Test de la fibre optique 100/1000BASE-X.
- Automatisation du test de connectivité réseau.
- SE fonctionnant sous Android pour une utilisation des appareils connectés par Ethernet.
- Compatible Wi-Fi et Bluetooth.
- Test de la puissance chargée jusqu'à UPoE sur toutes les 4 paires.
- Validation de câble, notamment la distance jusqu'à la panne.
- Découvrez le commutateur/logement/port et le réseau VLAN/réseau VLAN voix les plus proches.
- Test de connectivité DHCP, DNS et de passerelle Ping et connectivité du port TCP.
- Téléchargement automatique des résultats de test vers le service cloud Link-Live.
- Réflexion des paquets à des débits pouvant atteindre 1 Gb/s.



En tant que leader mondial en appareils de test de connectivité réseau, LinkRunner™ apporte une valeur et une visibilité immédiates aux professionnels de réseau chargés d'assurer les services réseau. En combinant les capacités de test Ethernet des liaisons cuivre et fibre optique avec le SE 1Android™, LinkRunner G2 représente une avancée décisive dans le domaine du test réseau portable qui renforce la compétence et la productivité des techniciens réseau chargés du dépannage ainsi que du déploiement

Importance de l'automatisation du test de connectivité réseau

La validation de la liaison et des services réseau du point de connexion des appareils au réseau est d'une importance primordiale pour le déploiement de tout type de périphérique connecté au réseau. En automatisant ces nombreux tests dans un AutoTest simple et complet, au lieu de nécessiter une expertise spécialisée pour comprendre les nombreux éléments sous-jacents de la connectivité réseau, même la personne la moins expérimentée de l'assistance de première ligne peut effectuer ce test.

AutoTest effectuée par défaut un ensemble de tests de connectivité réseau en quelques secondes, ce qui permet de réaliser une procédure de test standardisée qui permet aux techniciens de déterminer rapidement et avec précision si le problème se trouve au niveau de l'appareil connecté, du réseau, ou s'il est lié à un manque de PoE approprié fourni à la prise RJ-45.

L'AutoTest standard comprend :

- La classe 0-4 de TruePower™ PoE, UPoE.
- Débit de la liaison/mode duplex.
- Le commutateur le plus proche, y compris le logement/port/réseau.
- VLAN/réseau, VLAN voix
- L'affectation de l'adresse IP du DHCP.
- La validation du DNS.
- La validation du routeur de la passerelle.
- L'accessibilité à la ressource cible, c'est-à-dire Internet.

Lorsqu'il est nécessaire de personnaliser AutoTest, vous pouvez définir les profils pour assurer l'exécution d'un processus de test standardisé lorsque des variables sont nécessaires concernant la liaison qui fait l'objet de test. Si ces paramètres peuvent être facilement modifiés pendant l'utilisation, les profils peuvent être configurés par un membre chevronné de l'équipe pour assurer que les techniciens moins expérimentés exécutent un AutoTest spécifique à leur environnement réseau, ce qui est particulièrement utile dans les organisations assurant la gestion d'emplacements décentralisés.

Voici quelques exemples :

- Configuration du PoE spécifique au site
- Validation 1000BASE-T
- Authentification 802.1x
- IPv4/IPv6
- DHCP/IP statique
- Paramètres du proxy.
- Identifiant VLAN et priorité.
- MAC défini par l'utilisateur.
- Un maximum de 10 cibles d'ouverture de port TCP ou de Ping défini de manière personnalisée.

À la fin de chaque test automatique, le résultat est automatiquement téléchargé dans la base de données intégrée de gestion des résultats et de création des rapports Link-Live, puis envoyé à n'importe quel nombre de destinataires par e-mail. Les utilisateurs ont la possibilité d'ajouter des informations supplémentaires qui seront jointes au test de liaison, soit directement à partir de LinkRunner G2, soit par e-mail.



Appareil de Test Réseau Intelligent LinkRunner G2

Exemples d'informations utiles à documenter avec le résultat d'AutoTest :

- Numéro du ticket d'incident.
- Emplacement de la prise.
- Analyse de code-barres/QR à l'aide de la caméra intégrée à une application Android.
- Joindre une photo d'un numéro de série, d'une étiquette de ressource ou la preuve de l'installation de l'appareil.



Test	PoE	Link	Access	DHCP	Gateway
LinkRunner G2 MAC: 000017C50089 Device: LinkRunnerG2 IP: 192.168.1.1 Type: ethernet Profile: *	Unloaded: 51v Loaded: 49.1v Req Power: 13W Rcvd Power: 12W Req Class: 3 Rcvd Class: 3 Pair: Prio: 8, Neg: 1,2 PSE Type: Type1/2	Speed: 1000 Adv Speed: 10/100/1000 Duplex: FCV Adv Duplex: 100VFDK RX Pair: All Polarity: Normal Optical: false	COS_DEV_SW1-frst-eng Model: cisco WS-C3750-48PS PMAC: ***** Port: GigabitEthernet2/0/6 VLAN: 500 Type: CDP	IP: ***** Server: 10.250.0.2 Subnet: 255.255.252.0 Duplicate IP: false DNS 1: 10.250.3.231 DNS 2: 10.200.72.11 DNS 3: 10.200.6.15 DNS 1 Ping (ms): --- DNS 2 Ping (ms): 59.4.0.0.6 DNS 3 Ping (ms): 59.4.23.0.23.5	IP: 10.250.0.1 PING (ms): 59.7.3.2.2.2 Public: 74.202.20.245

Protocol	URL	IP	Response (ms)
TCP	www.google.com:80	172.217.12.480	63.6.4.54.5

Avantages du SE Android

Éliminer le risque de sécurité lié à l'utilisation des appareils personnels.

De nombreux techniciens utilisent leurs appareils mobiles personnels sur le lieu de travail pour accéder aux applications des fournisseurs, vérifier les tickets d'incident, consulter les documents techniques, calculer les plages d'adresses IP, configurer les équipements réseau et bien plus. Cependant, l'utilisation d'un appareil personnel à des fins professionnelles

peut être considérée comme un risque de sécurité. En outre, l'accès aux informations d'infrastructures réseau peut être limité (en cas de connexion à un réseau VLAN ponctuel, par exemple). Mais l'appareil mobile n'a pas la possibilité de valider l'infrastructure Ethernet filaire, il ne peut pas tester le PoE, le câblage, la négociation de liaison ou les services réseau. S'ils comportent une connectivité Wi-Fi et Bluetooth, la plupart des appareils de terminaison ne prennent pas en charge ces modes de connexion. Par conséquent, plusieurs outils sont nécessaires.

Workflow Efficiency Gains


Imaginez le temps que l'on gagnerait en disposant d'un appareil unique qui pourrait :

- Recevoir un ticket d'incident
- Afficher les documents au format .pdf.
- Vérifier les services réseau via AutoTest.
- Documenter automatiquement les résultats de test.
- Effectuer toutes les opérations Wi-Fi et Bluetooth réalisables via votre appareil mobile personnel avec l'adaptateur USB Wi-Fi/Bluetooth Edimax2.
- Caméra intégrée pour documenter les appareils installés, scanner les codes-barres/QR, etc.
- Configurer tout appareil IoD qui prend en charge une application Android ou une connexion web via le navigateur Chrome.
- Utiliser les applications Android pour effectuer des opérations telles que :
 - Configurer un appareil IoD (caméra de sécurité, Point d'accès, éclairage, CVC)
 - Telnet en un commutateur
 - Effectuer un test de débit
 - Accéder à un calculateur IP
 - Afficher les informations fournies par un capteur Bluetooth.
 - Brancher une imprimante USB, simultanément à l'application Android complémentaire, imprimer des étiquettes.
 - Obtenir de l'aide : démarrer un webex, inviter d'autres personnes et partager votre écran, permettant une assistance rapide sans temps d'indisponibilité inutile.

À mesure que l'univers des appareils intelligents évolue, les possibilités deviennent illimitées. Des applications sont disponibles quasiment pour tout ce dont vous avez besoin. Consulter <https://link-live.com/public/apps> pour voir la liste des applications gratuites facilement disponibles.

Vous ne voyez pas ce qu'il vous faut ? Demandez-le simplement à l'App Store NETSCOUT®, nous nous chargerons de vérifier l'application et vous l'enverrons rapidement. Note : Seules les applications gratuites pour les consommateurs sont disponibles pour l'installation sur LinkRunner G2, les applications payantes ne sont pas prises en charge.

Extending the Technician Workflow with a Single Device

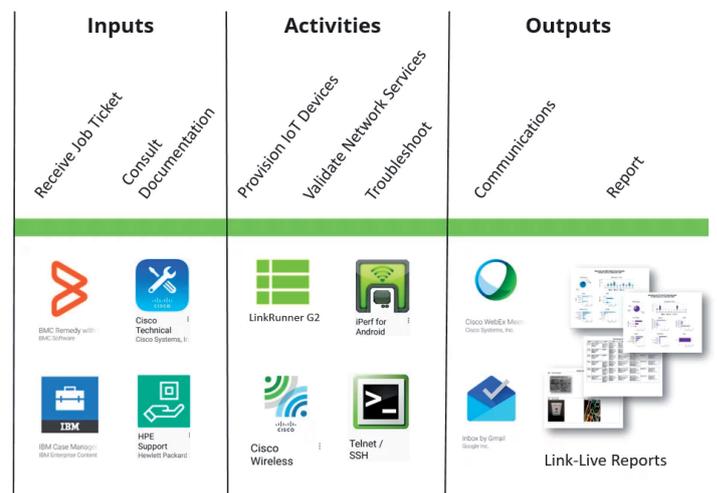

Principales caractéristiques de LinkRunner G2 :

Compatibles Wi-Fi et Bluetooth : branchez l'adaptateur USB Nano Edimax* N150 2-in-1 Wi-Fi et Bluetooth, en option, pour accroître les possibilités de de votre LinkRunner G2.

Wi-Fi - Afficher et configurer les appareils IdO, se connecter et communiquer par Wi-Fi.

- Edimax - 11n Wi-Fi Débit pouvant atteindre 150 Mb/s. Conforme aux normes sans fil IEEE 802.11b/g/n pour la transmission des données par Wi-Fi pouvant atteindre un débit de 150 Mb/s lorsqu'il est connecté à un appareil 802.11n. Sécurité Wi-Fi : Prend en charge le cryptage WEP, WPA, WPA2 de 64/128 bits.

Bluetooth - Affichage, connexion et configuration des capteurs et appareils Bluetooth.



- Edimax - Bluetooth 4,0 & Bluetooth 3.0+HS (haut débit) pouvant atteindre 24 Mb/s et totalement rétro-compatible avec Bluetooth 3.0+HS et Bluetooth 2.1+EDR pour une communication sans fil avec presque tous les appareils Bluetooth.

- Adaptateur USB Nano Edimax N-150 2-in-1 Wi-Fi et Bluetooth 4,0 vendu séparément et certifié au niveau régional.

- US-WIFI-BT-USB : Adaptateur USB Edimax n150 Wi-Fi et Bluetooth pour les États-Unis et le Canada. Canaux 1-11.

- EU-WIFI-BT-USB : Adaptateur USB Edimax n150 Wi-Fi et Bluetooth pour L'Europe Canaux 1-13.

- **10/100/1000BASE-T par cuivre et 10/1000BASE-X par fibre optique** : utilisez l'AutoTest pour exécuter un test de connectivité complet ou choisissez un test de commutateur pour voir rapidement le commutateur le plus proche et les détails de commutateur sur l'un ou l'autre type de support. *Fibre optique SFP non inclus, vendu séparément.

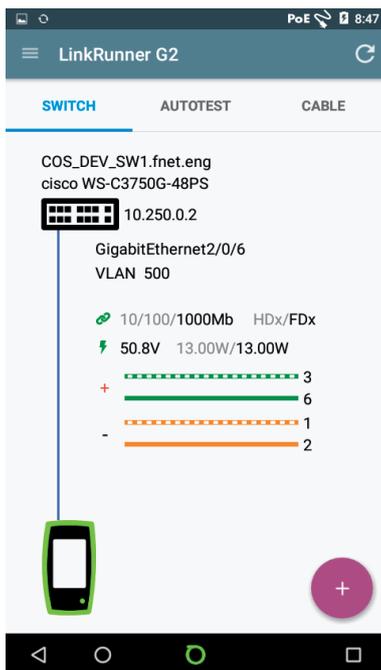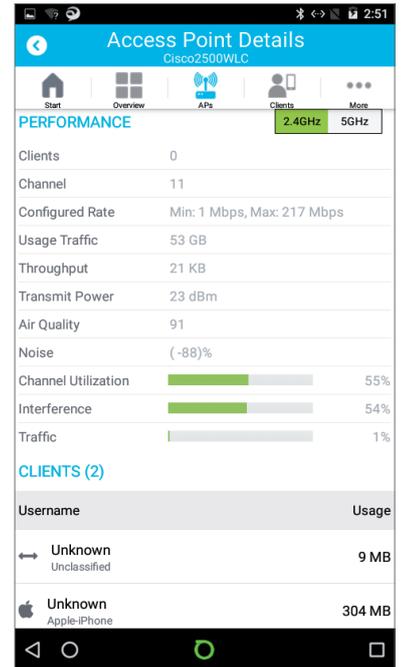

Informations sur le VLAN et le commutateur le plus proche par liaisons cuivre ou par fibre optique :

utilise le protocole IEEE Link Layer Discovery Protocol (LLDP) et les protocoles Cisco® Discovery Protocol (CDP) et Extreme Discovery Protocol (EDP) pour afficher le réseau VLAN/VLAN voix, ainsi que le modèle de commutateur, le logement et le port les plus proches. Lorsque cela est signalé dans le cadre de l'AutoTest, une option d'actualisation vous permet de recevoir la trame xDP suivante (CDP/LLDP) envoyée par le commutateur.

Test du PoE TruePower™ :

validez rapidement les performances du PoE en acheminant la puissance effective qui utilise les 4 paires, tel que l'UPoE. Chargez le circuit pour tester les commutateurs, le câblage et les panneaux de brassage, tout en mesurant la tension et les paires en cours d'utilisation.

Vitesse de la liaison/Duplex :

vérifiez que la vitesse de la liaison et le duplex sont configurés comme prévu. Si un test 1000BASE-T est activé et que la liaison faisant l'objet de test ne s'exécute pas comme prévu, un voyant jaune d'avertissement s'affiche et le débit effectif est mis en relief.


Authentification 802.1x :

vérifiez l'accès aux réseaux sécurisés au moyen du protocole 802.1x et des listes de contrôle d'accès (ACL) MAC. Le logiciel LinkRunner G2 Manager inclus configure le type EAP 802.1x, télécharge les certificats et saisit les mots de passe.


Compatible IPv4/IPv6 :

prend en charge les réseaux IPv4 et IPv6. Validation de l'adresse IP : un élément clé permettant de garantir la disponibilité des services réseau pour les appareils connectés à l'IdO consiste à vérifier qu'ils peuvent obtenir une adresse IP et accéder au réseau. Les configurations DHCP et IP statique sont prises en charge; lorsqu'on utilise DHCP, la synchronisation de l'établissement d'une liaison et le temps d'affectation s'affichent.

Disponibilité des appareils et applications clés : en plus du ping, qui est parfois bloqué ou désactivé, le LinkRunner G2 peut effectuer un test de port TCP ouvert pour vérifier la connectivité des applications, jusqu'à 10 cibles définis par l'utilisateur via IPv4 et IPv6. Le routeur et les serveurs DNS et DHCP sont consignés. LinkRunner G2 offre la possibilité d'effectuer un Ping continu, ce qui constitue un moyen rapide et simple de détecter les problèmes de connectivité intermittente.

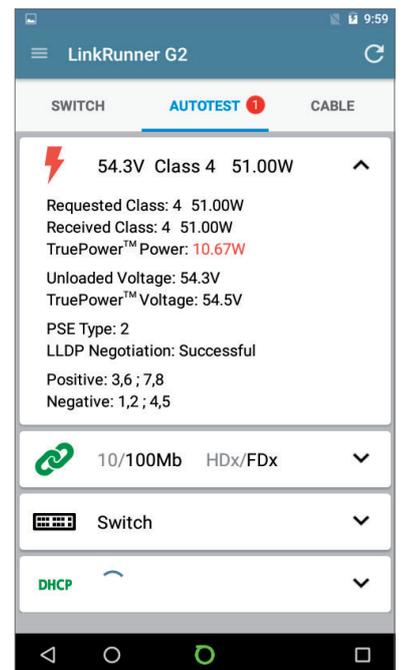

Principales caractéristiques de LinkRunner G2 :

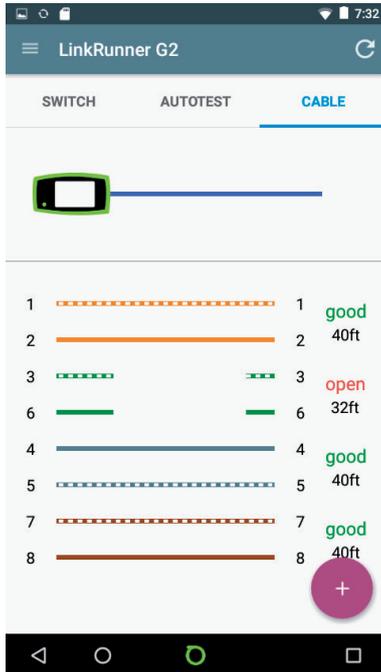

Vérification des câbles :

valide les câbles de raccordement et le système de câblage sur divers plans : longueur, paires inversées, paires croisées, ainsi que la distance jusqu'à la panne pour les circuits ouverts, les courts-circuits et les dépairages. Effectuez le test d'un câble de raccordement avec les ports de bouclage intégrés, il suffit de brancher chaque extrémité du cordon de raccordement sur les deux ports RJ-45 du LinkRunner G2 pour avoir une connectivité fil à fil. La tonalité des câbles, le clignotement du port et la numérotation des adaptateurs WireView (pour une identification des câbles et du schéma de câblage) sont également pris en charge.

Documentation automatique des résultats : à l'aide d'une base de données cryptée et hautement sécurisée de gestion des résultats Link-Live, gérez un nombre illimité de résultats de test, d'appareils de test utilisés au service et par les utilisateurs invités. Affichez et gérez facilement les résultats, par exemple, par dossiers spécifiques à une tâche, par étiquettes ou par sociétés. Les résultats peuvent comprendre plus d'informations détaillées, telles que l'emplacement de la prise, le rapport de défaillances, les photos prises avec la caméra intégrée ou les données issues d'une analyse de codes-barres/QR. Créez des rapports professionnels personnalisés avec votre logo et des informations spécifiques aux projets. Soyez informé sur

l'identité du membre de votre personnel, sur l'objet, le lieu et le moment de son test.



Réflecteur de paquets : le mode réflecteur de paquets du LinkRunner G2 permet de l'utiliser comme appareil distant durant les tests de performance du chemin réseau de bout en bout destinés à vérifier les capacités de débit de réseaux LAN et WAN jusqu'à 1000BASE-T. Le mode réflecteur peut être configuré pour permuter des adresses MAC ou IP.

LinkRunner G2 prend en charge la réflexion de paquets pour :

- Tablette d'analyse de réseau OptiView® XG.
- Assistant réseau OneTouch™ AT.

De conception robuste, conçu pour une utilisation sur le terrain :

Durée de vie de 4 heures d'une batterie Li-ion, recharge sur PoE ou un adaptateur secteur inclus.

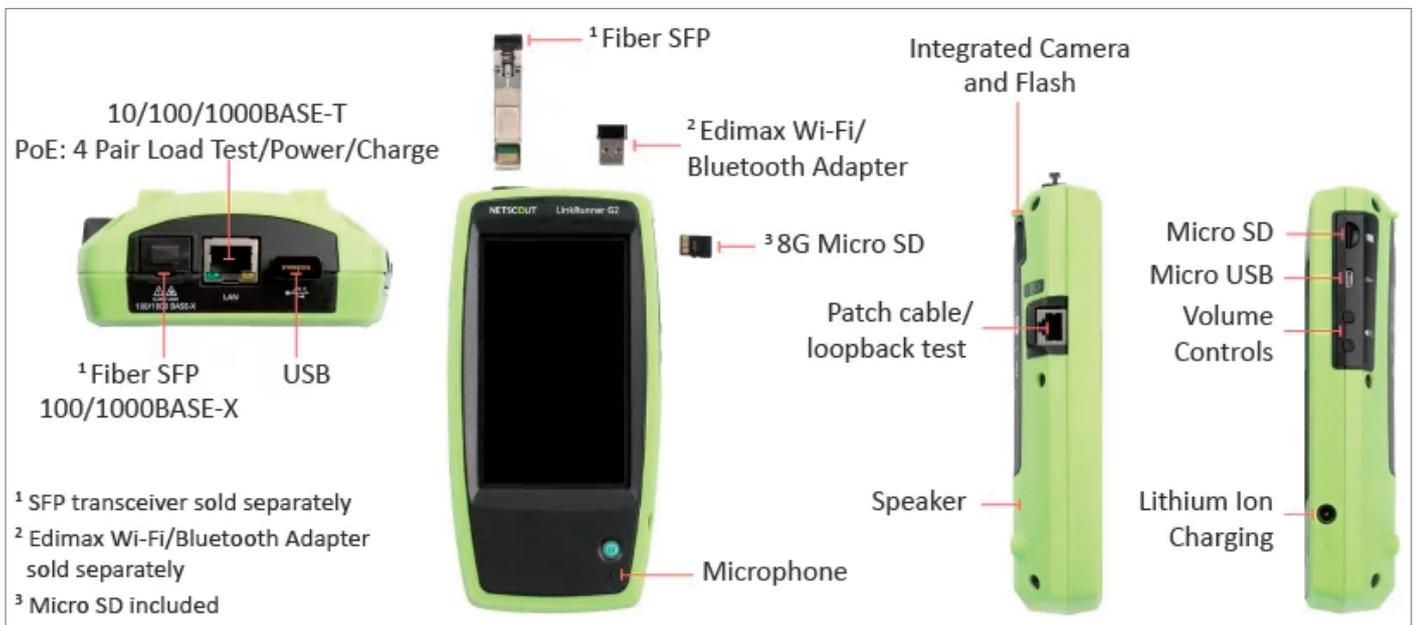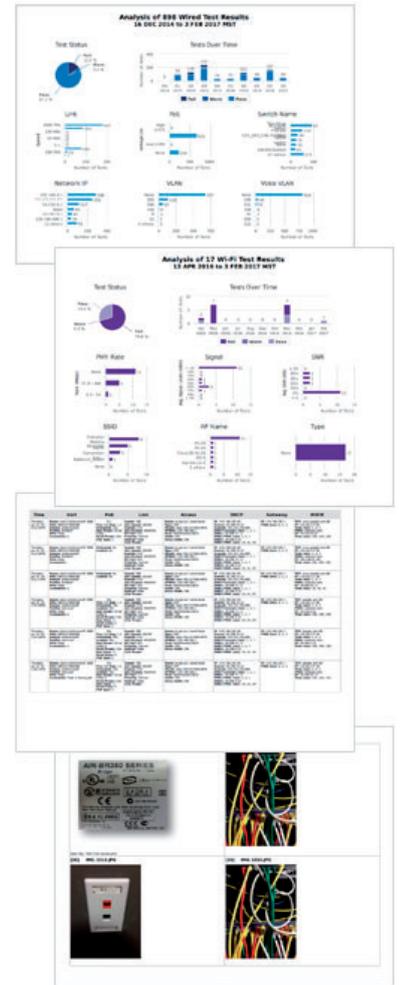

Informations de commande

Modèles de produit	Modèles de produit	
LR-G2	Comprend un LinkRunner G2 comportant une batterie Li-ion, une source d'alimentation avec prises électriques conformes aux normes régionales, l'identifiant n° 1 du câble WireView, un coupleur RJ-45 en ligne, un câble USB 2,0 à micro USB, une carte SD micro G 8, un petit étui souple, un coupleur, un guide de démarrage rapide.	
LR-G2-KIT	Comprend un LinkRunner G2 comportant une batterie Li-ion, une source d'alimentation avec prises électriques conformes aux normes régionales, un chargeur de voiture, l'identifiant n° 1 à n° 6 du câble WireView, un coupleur RJ-45 en ligne, un câble USB 2,0 à micro USB, une carte SD micro G 8, un étui de protection, une housse pour les accessoires, une sonde IntelliTone 200, un étui souple moyen.	 <p><i>Une sonde IntelliTone incluse, mais non illustrée</i></p>
LR-G2-LS-KIT	Comprend un LinkRunner G2 comportant une batterie Li-ion, une source d'alimentation avec prises électriques conformes aux normes régionales, l'identifiant n° 1 du câble WireView, un coupleur RJ-45 en ligne, un câble USB 2,0 à micro USB, une carte SD micro G 8, un petit étui souple, un coupleur, un guide de démarrage rapide, (2) LinkSprinter, (2) étui pour LinkSprinter.	
LR-G2-5PK	Comprend 5 chacun des éléments suivants : Un LinkRunner G2 comportant une batterie Li-ion, une source d'alimentation avec prises électriques conformes aux normes régionales, l'identifiant n° 1 du câble WireView, un coupleur RJ-45 en ligne, un câble USB 2,0 à micro USB, une carte SD micro G 8, un petit étui souple, un coupleur, un guide de démarrage rapide.	 <p><i>Quantité : 5</i></p>
LR-G2-ACKG2-CBO	Comprend LinkRunner G2 doté d'une batterie lithium-ion, (2) sources d'alimentation avec prises électriques conformes aux normes régionales, un chargeur pour voiture, l'identifiant de câble WireView n° 1 à n° 6, un coupleur RJ-45 en ligne, (2) câble USB 2,0 à micro USB, carte micro SD G 8, (2) étuis, une housse pour accessoires, sonde IntelliTone 200, des étuis souples petits, moyens, grands, un appareil de test sans fil Aircheck G2, (2) un guide de démarrage rapide, une antenne directionnelle externe, un chargeur de voiture.	 <p><i>Une sonde IntelliTone incluse, mais non illustrée</i></p>

Accessoires

US-WIFI-BT-USB *	Adaptateur USB Edimax2 n150 Wi-Fi et Bluetooth pour les États-Unis et le Canada
EU-WIFI-BT-USB *	Adaptateur USB Edimax2 n150 Wi-Fi et Bluetooth pour L'Europe
LION-REPL-BA	Batterie de rechange pour ACKG2 et LRG2
PWR-CHARGER	PWR-CHARGER, CHARGEUR CA DE REMPLACEMENT
MS-AUTO-CHG	MS-AUTO-CHG, ALLUME-CIGARE, ACCESSOIRE POUR ADAPTATEUR
SFP-1000LX *	SFP-1000LX, ÉMETTEUR-RÉCEPTEUR DDM SFP FIBRE OPTIQUE LX GIG
SFP-1000SX *	SFP-1000SX, ÉMETTEUR-RÉCEPTEUR DDM SFP FIBRE OPTIQUE SX GIG
SFP-1000ZX *	SFP-1000ZX, ÉMETTEUR-RÉCEPTEUR DDM SFP FIBRE OPTIQUE ZX GIG
SFP-100FX *	SFP-100FX, ÉMETTEUR-RÉCEPTEUR DDM SFP FIBRE 100BASE-FX
WIREVIEW 1	WIREVIEW 1, SCHÉMA DE CÂBLAGE WIREVIEW N°1
WIREVIEW 2-6 *	WIREVIEW 2-6, JEU D'IDENTIFICATEURS DE CÂBLES DE 2 À 6
ÉTUI G2 *	Étui de protection avec bandoulière pour ACKG2 et LRG2
PT ÉTUI SOUPLE	PETITE HOUSSE DE TRANSPORT
ÉTUI SOUPLE MOY.	ÉTUI SOUPLE MOYEN
ÉTUI SOUPLE GRAND	ÉTUI SOUPLE GRAND

* Recommandé

Assistance Gold

LR-G2	LR-G2-1YS	1 an d'assistance Gold pour LR-G2
LR-G2-5PK	LR-G2-3YS	3 ans d'assistance Gold pour LR-G2
LR-G2-ACKG2-CBO	LR-G2-1YS	1 an d'assistance Gold pour LR-G2
	LR-G2-3YS	3 ans d'assistance Gold pour LR-G2
	AIRCHECK-G2-1YS	1 an d'assistance Gold pour AirCheck-G2
	AIRCHECK-G2-3YS	3 ans d'assistance Gold pour AirCheck-G2
LR-G2-KIT	LR-G2-KIT-1YS	1 an d'assistance Gold pour LR-G2-KIT
	LR-G2-KIT-3YS	3 ans d'assistance Gold pour LR-G2-KIT
LR-G2-LS-KIT	LR-G2-LS-KIT-1YS	1 an d'assistance Gold pour LR-G2 and LinkSprinter Kit
	LR-G2-LS-KIT-3YS	3 ans d'assistance Gold pour LR-G2 and LinkSprinter K

Spécifications techniques

Dimensions	3,8 pouces x 7,7 pouces x 1,6 pouces (9,7 cm x 19,6 cm x 4,1 cm)
Poids	18 oz (0,51 kg)
Pile	Batterie lithium-ion rechargeable (3,6 V, 6 Ah, 21 Wh)
Durée de vie	L'autonomie typique est de 4 heures. Le temps de charge typique est de 7 heures.
Affichage	5,0 LCD couleur avec écran tactile capacitif (480 x 800 pixels)
Clavier	1-clé en élastomère (alimentation uniquement)
Interface hôte	Port Micro USB utilisable en déplacement
Port USB	Port USB 2.0 de type A
Fente pour carte SD	Prend en charge le micro SD
Test des câbles	Longueur des paires, croisés, inversés et distance jusqu'au court-circuit, au court-circuit, au dépairage.
Générateur de tonalités	Tonalités numériques : [455 KHz] ; tonalités analogiques : [400 Hz, 1 KHz]
Ports	Port cuivre RJ-45 10/100/1000BASE-T. 100/1000BASE-X. Port d'adaptateur de fibre optique. Le port de la fibre optique prend en charge la norme SFP.
Adaptateur secteur/chargeur externe CA	Entrée CA 90-264 VCA 48-62 Hz puissance d'entrée sortie CC 15 VCC à 2 A ou RJ-45 via le PoE
Indicateurs	2 Témoins lumineux (indicateurs de transmission et de liaison)

Caractéristiques d'environnement

Température de fonctionnement	32 °F à 113 °F (0 °C à +45 °C) - Remarque : La batterie ne se charge pas si la température interne de l'appareil de test est supérieure à 122 °F (50 °C).
Humidité de fonctionnement relative (% HR sans condensation)	90 % (50 °F à 95 °F ; 10 °C à 35 °C) 75% (95 °F à 113 °F ; 35 °C à 45 °C)
Chocs et vibrations	Aléatoire, 3,8 g, 5 Hz à 500 Hz (classe 2), essai de chute d'un mètre
Sécurité	CEI 61010-1 :2010 : Degré de pollution 2
Altitude	4 000 m ; Stockage : 12 000 m
CEM	CEI 61326-1 :2013 : Environnement électromagnétique basique ; Groupe 1, classe A

Groupe 1: L'équipement a délibérément généré et / ou utilise une énergie radiofréquence à couplage conducteur nécessaire au fonctionnement interne de l'équipement lui-même.

Classe A: les équipements peuvent être utilisés dans tous les établissements autres que domestiques et ceux directement connectés à un réseau d'alimentation basse tension alimentant des bâtiments à usage domestique. La compatibilité électromagnétique dans d'autres environnements peut poser des difficultés potentielles en raison de perturbations conduites et rayonnées.

Normes de certification et de conformité

	Conforme aux directives de l'Union européenne.
	Conforme aux normes pertinentes de sécurité et CEM australiennes.
	Conforme aux exigences CFR 47 partie 15 de la Federal Communications Commission des États-Unis.
	Certifié par UL aux normes de sécurité d'Amérique du Nord.
	Est conforme aux normes EMC de Corée du Sud.

Information sur les normes EMC sud-coréennes supplémentaires.

Compatibilité électromagnétique. S'applique à une utilisation en Corée uniquement. Équipement de classe A (diffusion industrielle et équipement de communication) [1]

[1] Ce produit répond aux exigences des équipements industriels (classe A) en matière d'onde électromagnétique et le vendeur ou l'utilisateur doit prendre connaissance de celles-ci. Cet équipement doit être utilisé dans des contextes commerciaux et ne doit pas être utilisé par des particuliers.

En savoir plus

Découvrez comment approfondir les principales fonctionnalités de LinkRunner G2.

www.entreprise.netscout.com/linkrunnerG2

Sélectionnez « FONCTIONNALITÉS » dans la barre de navigation supérieure

Visualiser

Regardez une vidéo et apprenez-en davantage sur la manière dont LinkRunner G2 peut être utile pour votre entreprise.

www.entreprise.netscout.com/linkrunnerG2

Lire

Visualisez la démonstration virtuelle de LinkRunner G2 à www.entreprise.netscout.com/virtual-demo/linkrunnerG2

Acheter

Consultez les modèles disponibles et découvrez où les acheter : www.entreprise.netscout.com/linkrunnerG2

Sélectionnez « MODÈLES ET ACCESSOIRES » dans la barre de navigation supérieure

Sélectionnez l'option « ACHETER EN LIGNE » à la page web du produit.

Formez-vous

Devenez un expert, suivez un cours de formation.

<http://entreprise.netscout.com/content/handheld-network-tools-training>

1 Android est une marque déposée de Google Inc.

2 Wi-Fi et Bluetooth nécessitent l'adaptateur de combinaison Edimax, en option. Edimax est une marque déposée d'Edimax Technologies, Inc.